

LED line



LIGHTING  
SOLUTIONS

*lighting for your life*

**Kínálatunk**

Egy hatékonyabb LED-világért

# LED line

## LED line PRIME CAMINO utcavilágító lámpatest


- **Teljesítmény:** 50W 100W 150W 200W
- **Magas fényhasznosítás:** 140lm/w
- **Ház:** fröccsöntött alumínium
- **Lámpabúra:** edzett üveg



# LED line

## LED line PRIME **utcavilágító lámpatest CAMINO**

- Gyári vezérlőegység
- Fényforrás: SMD LED 2835 (gyártó: **LUMILEDS**)
- Várható élettartam: 100.000 óra
- T2 LENCSE: 150 x 110°
- Telepítési szög: +/- 15° és 90°
- Túlfeszültség-védelem: 10kv
- Garancia: 5 év

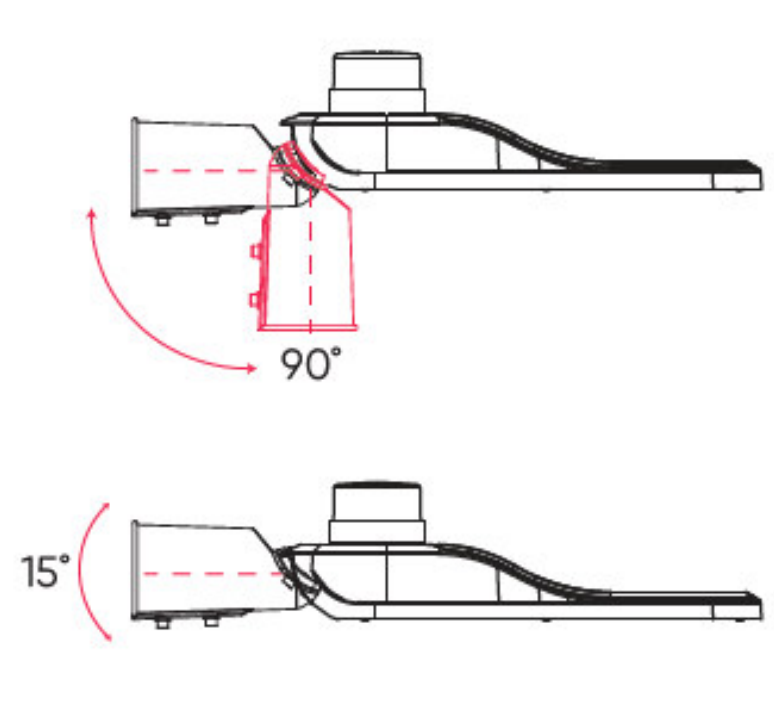



# LED line

## LED line PRIME **STREETLITE** utcavilágító lámpatest




- **Teljesítmény:** 50w 100w 150w
- **Fényhasznosítás:** 100lm/w
- **Szórásszög:** 130x75°
- **Védettség:** IP65
- **Színhőmérséklet:** 4000K
- **Színvisszaadási index (CRI):** >80
- **Garancia:** 3 év



# LED line

## LED line PRIME **utcavilágító lámpatest STREETLITE**

- **Telepítési szög:** 180°
- **Oszlopra és falra** is szerelhető

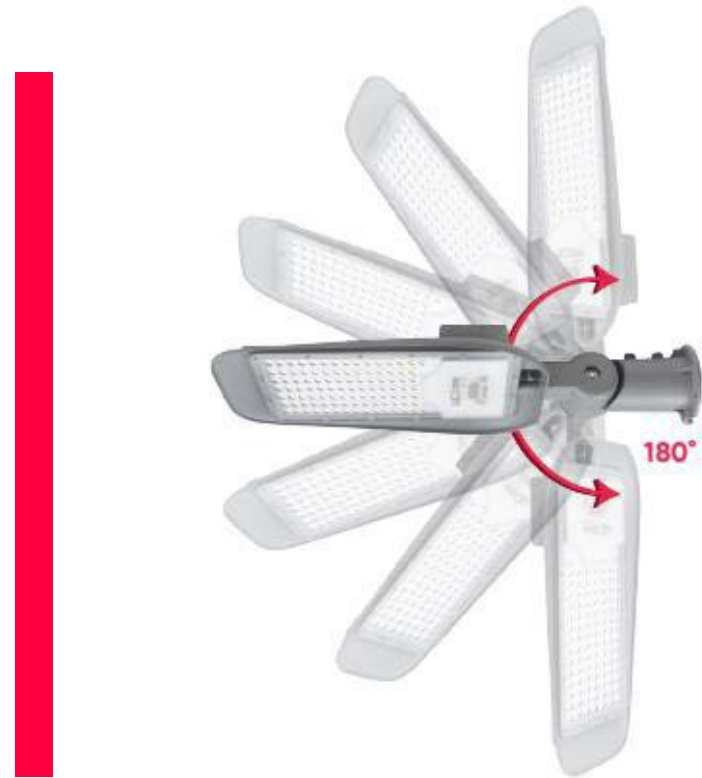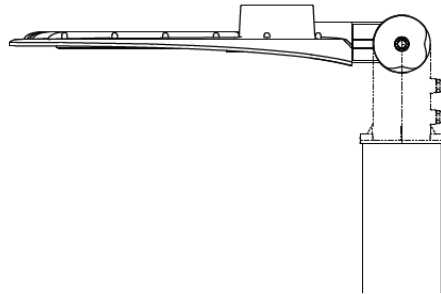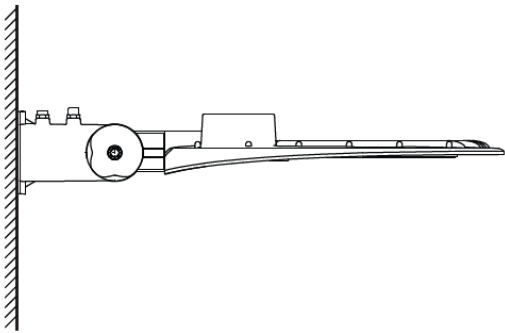

# LED line

## LED line PRIME **FLAMINGO** utcavilágító lámpatest

- **Teljesítmény:** 50w 100w 150w
- **Fényhasznosítás:** 100lm/W
- **Szórásszög:** 130x70°
- **Védettség:** IP65
- **Színhőmérséklet:** 4000k
- **Színvisszaadási index (CRI):** >80
- **Garancia:** 3 év
- **Túlfeszültség-védelem:** 6kV



# LED line

## LED line PRIME LED reflektor FLUX

- **Ház:** Fröccsöntött alumínium
- **Lámpabúra:** Edzett üveg
- **Fényforrás SMD LED 2835** - gyártó: **LUMILEDS**
- Magas **fényhasznosítás:** 140 Lm/W
- **Védettség:** IP66
- **Gumikábel:** H05rn-f 3x1mm<sup>2</sup> 93cm
- **Garancia:** 5 év





# LED line

## LED line PRIME FLUX LED reflektor

- Széles termékválaszték
- 7 teljesítménytartománnyal:  
30W 50W 100W 150W 200W 400W 600W
- 6 lencse: 30° 60° 90° 120° T2 T3
- CCT egyedi színhőmérséklettel:  
3000K 4000K 5000K 30° 120° T2 lencséhez



# LED line

Cikkszám	Telj. (W)	Fényáram	Szórásszög	Színhőmérséklet
200203	30	4200	120°	4000
2DD289	30	4200	90°	4000
200272	30	4200	62°	4000
200265	30	4200	30°	4000
202566	30	4200	T2	4000
202559	30	4200	T3	4000
202726	30	4200	120°	CCT 3000-4000-5000
202900	30	4200	30°	CCT 3000-4000-5000
202733	30	4200	T2	CCT 3000-4000-5000
200210	50	7000	120°	4000
200319	50	7000	90°	4000
200302	50	7000	60°	4000
200296	50	7000	30°	4000
202443	50	7000	T2	4000
202542	50	7000	T3	4000
202757	50	7000	120°	CCT 3000-4000-5000
2D2948	50	7000	30°	CCT 3000-4000-5000
202740	50	7000	T2	CCT 3000-4000-5000
200227	100	14DDD	120°	4000
200340	100	14DDD	90°	4000
200333	100	14DDD	60°	4000
200326	100	14DÜD	30°	4000
202450	100	14DDD	T2	4000
202528	100	14DDD	T3	4000
202764	100	14DÜD	120°	CCT 3000-4000-5000
202986	100	14DDD	30°	CCT 3000-4000-5000
202771	100	14DDD	T2	CCT 3000-4000-5000



Cikkszám	Telj. (W)	Fényáram	Szórásszög	Színhőmérséklet
200647	150	21 000	120°	4000
2D2610	150	21 000	90°	4000
200654	150	21 000	60°	4000
202603	150	21 000	30°	4000
20258D	150	21 000	T2	4000
202627	150	21 000	T3	4000
202788	150	21 000	120°	CCT 3000-4000-5000
203020	150	21 000	30°	CCT 3000-4000-5000
202795	150	21 000	T2	CCT 3000-4000-5000
200234	200	28 000	120°	4000
200371	20D	28 000	90°	4000
200364	200	28 000	60°	4000
200357	200	28 000	30°	4000
2D2467	20D	28 000	T2	4000
202535	200	28 000	T3	4000
2D28D1	20D	28 000	120°	CCT 3000-4000-5000
203068	200	28 000	30°	CCT 3000-4000-5000
202818	200	28 000	T2	CCT 3000-4000-5000
200241	400	56 000	120°	4000
202689	400	56 000	90°	4000
202672	400	56 000	60°	4000
202665	400	56 000	30°	4000
200401	400	56 000	T2	4000
202696	400	56 000	T3	4000
200258	600	84 000	120°	4000
202658	600	84 000	90°	4000
202641	600	84 000	60°	4000
202634	600	84 000	30°	4000
202597	600	84 000	T2	4000
200418	600	84 000	T3	4000

# LED line

## LED line PRIME **PHOTON LED** reflektor

- **Magas minőségű LED reflektor**
- **Teljesítmény:** 10W 20W 30W 50 W 100W
- Minden teljesítménysáv rendelkezésre áll **mozgásérzékelővel** is
- **Fényhasznosítás:** 100lm/W
- **Csatlakozó doboz**
- **Védettség:** IP65
- **Garancia:** 3 év



# LED line

## LED line PRIME **LUMINO LED** reflektor

- **Gazdaságos** LED reflektor mozgásérzékelővel
- **Elérhető teljesítménytartomány**  
**mozgásérzékelő nélkül:**  
10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W
- **Teljesítménytartomány mozgásérzékelővel:**  
10W 20W 30W 50W
- **Védettség:** IP65/IP44
- **Garancia:** 3 év



# LED line

## LED line PRIME PHANTOM CSARNOKVILÁGÍTÓ

- **Teljesítmény:** 100W 150W 200W And **70W** (júliustól)
- **Fényhasznosítás:** **190 lm/W**
- **3 lencse:** 60° 90° 120°
- **Várható élettartam:** **100 000 óra**
- **SOSEN 1-10V** vezérlő
- **Védettség:** IP65
- Opcionálisan: Merrytek mozgásérzékelő  
(2024 augusztustól)
- **Garancia:** 5 év



# LED line

## LED line PRIME ECOBEAM CSARNOKVILÁGÍTÓ

- **Teljesítmény:** 100W 150W 200W
- **Fényhasznosítás:** 100 lm/W
- **Szórásszög:** 110°
- **Védettség:** IP65
- **Lámpabúra:** edzett üveg
- **Garancia:** 3 év



# LED line

## LED line PRIME **LINKER TRI-PROOF** INTEGRÁLT LED-ES ARMATÚRA

- Ház és búra ütésálló **polikarbonátból**
- Fényhasznosítás: **150 lm/W**
- Várható élettartam: **100 000 óra**
- Védettség: IP65
- **Átvezetés lehetősége**
- Garancia: 5 év



# LED line

## LED line PRIME LINKER TRI-PROOF INTEGRÁLT LED-ES ARMATÚRA

### Elérhető választék:

#### Cikkszám: Terméknév:

479587	LINKER 21W 4000K 150lm/W 590mm IP65
203709	LINKER <b>30W</b> 4000K 150lm/W 1180mm IP65
479594	LINKER 40W 4000K 150lm/W 1180mm IP65
201279	LINKER 40W <b>5000K</b> 150lm/W 1180mm IP65
203754	LINKER 40W 4000K 150lm/W 1180mm IP65 <b>fekete</b>
479600	LINKER 55W 4000K 150lm/W 1480mm IP65
201057	LINKER <b>80W</b> 4000K 150lm/W 1480mm IP65





# LED line

## LED line PRIME LED LÁMPATEST **LUNAR** és **ACTON**

	<b>LUNAR</b>	<b>ACTON</b>
<b>Teljesítmény:</b>	16W 22W	18W 24W
<b>Fényhasznosítás:</b>	85 lm/W	105-111 lm/W
<b>Védettség:</b>	IP65	IP54
<b>Forma:</b>	Kör	Kör, négyzet
<b>Színhőmérséklet (CCT):</b>	4000K	3000K, 4000K
<b>Érzékelő:</b>	Állítható	Nem állítható
	<b>20% készenlét</b>	
<b>Garancia:</b>	5 év	5 év



# LED line

## LED line PRIME LED LÁMPATEST **LUNAR** és **ACTON**

- Könnyen telepíthető

**LUNAR**





**ACTON**



# LED line

## LED line PRIME **FUSION** LINEÁRIS RENDSZER

- **Alumínium** ház
- **Szerszámmentes összekapcsolás** a beépített csatlakozóknak köszönhetően
- **Színhőmérséklet:** 4000K
- **Fényhasznosítás:** 130lm/W
- **Védettség:** IP20

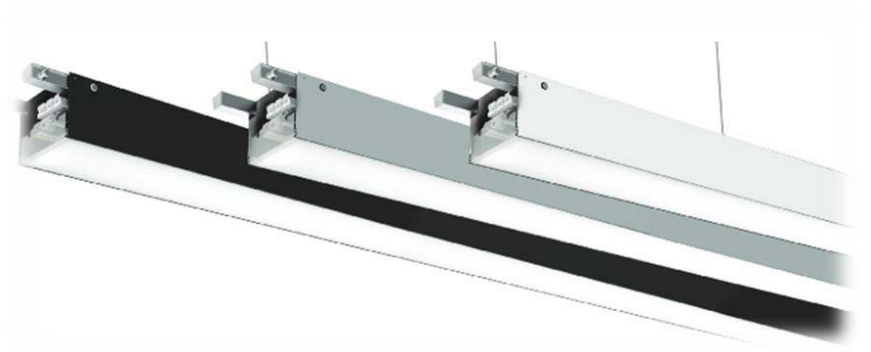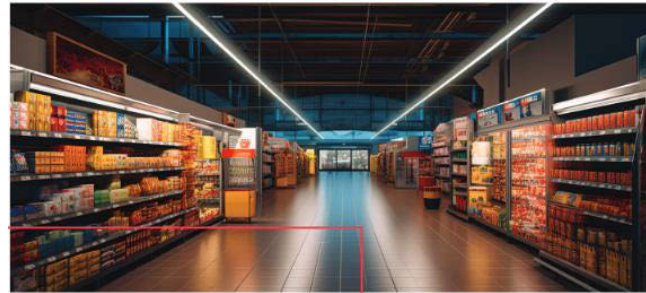

# LED line

## LED line PRIME **FUSION** LINEÁRIS RENDSZER

- Egy modul hossza: 586cm 1158cm 1444cm
- **Teljesítmény:** 20W 40W 60W
- **Test színe:** fehér (RAL 9016) fekete (RAL 9004)  
szürke (RAL 9016)
- **Borítás:** polikarbonát fedlap 120° vagy széles  
lencsekínálat: 30x60 / 60x90 / 90x110 /120x120 /P18 /  
LR40
- Vezérlés: DALI és 0-10V
- **Biztonsági modul (2024. júliustól)**



# LED line

## LED line PRIME **FUSION** LINEÁRIS RENDSZER

Kiegészítők:

- **Függesztő készlet** – tartozék
- Alacsony fénytereléssel rendelkező pajzs **UGR<19**
- **Mozgatható csatlakozó:**  
lehetővé teszi a világítótestek összekapcsolását  
**90-270°** tartományban
- **L T X V** alakú csatlakozók (2024 július)



# LED line

## LED line PRIME **BACKLIT** LED PANELEK

- **Masszív konstrukció** – megakadályozza a panel lengését
- Várható élettartam: 75 000 óra
- **Magas fényhasznosítás:**  
120lm/W 140lm/W 150lm/W
- Opcionálisan: alacsony fényterelésű búra UGR<19
- Magas minőségű vezérlő: LIFUD
- Vezérlés: **0-10v** és **DALI** verzióban is elérhető
- **Garancia:** 5 év



# LED line

## LED line PRIME **BACKLIT** LED PANELEK

Elérhető modellválaszték:


Cikkszám	Méret [mm x mm]	Telj. [W]	Fényhasznosítás [lm/W]	Fényáram [lm]	UGR	Színhőmérséklet [K]
200180	595 x 595	40	120	4800	<21	4000
201330	1195 x 295	40	120	4800	<21	4000
201255	595 x 595	28	142	4000	<21	4000
203457	595 x 595	42	150	6300	<19	4000
<b>ÚJ MODELLEK ÉRKEZNEK A VILÁGÍTÁSI SZEZONRA</b>						
204515	595 x 595	40	120	4800	<19	4000
205819	595 x 595	34	140	4760	<21	4000
205833	595 x 595	34	140	4760	<19	4000
204522	620x620	34	140	4760	<19	4000
204539	620 x 620	34	140	4760	<19	CCT



# LED line

## LED line PRIME **SLIM** LED PANELEK


- **Masszív konstrukció**
- Élvilágító panel **keskeny kivitelben**  
– csupán **10 mm vastag**
- Teljesítmény: **40W**
- Fényhasznosítás: **110lm/W**
- Fényáram: **4400lm**
- Alacsony fényterelésű búra **UGR<19**
- Magas minőségű vezérlő: **LIFUD**
- Garancia: **5 év**

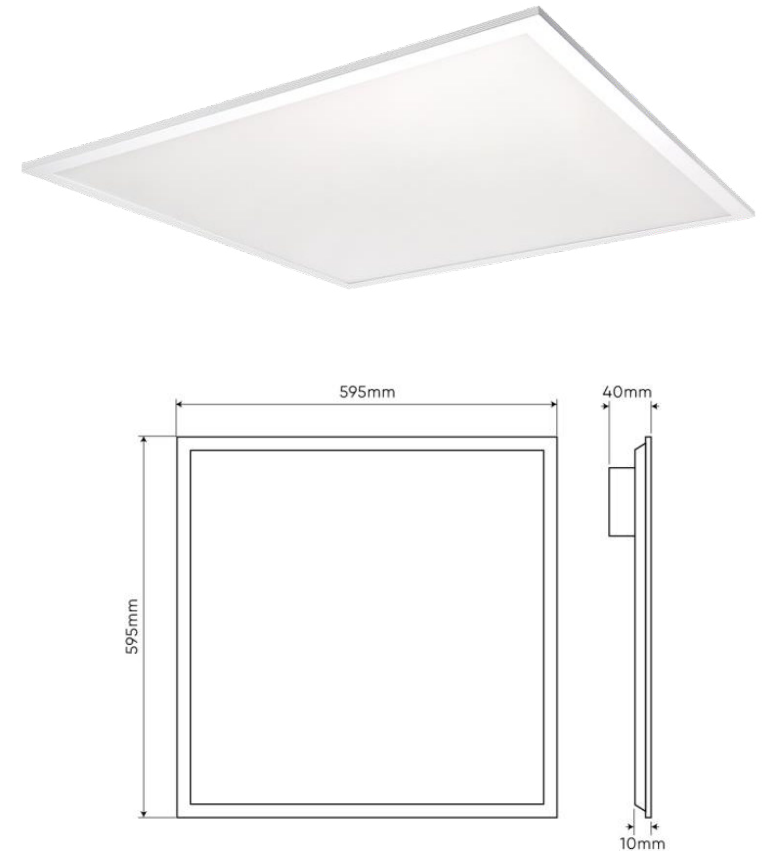



# LED line

## LED line PRIME **2IN1** LED PANELEK

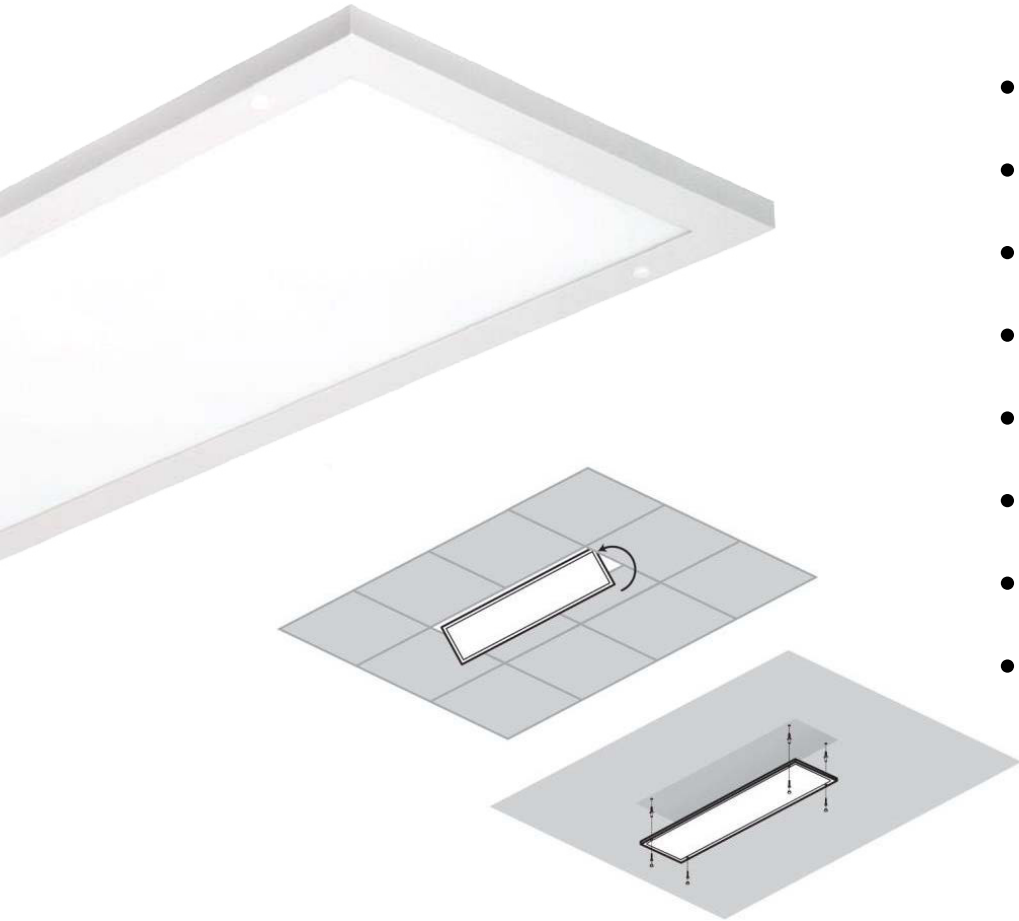

- **Süllyesztett** és **felületre szerelhető**
- Egyszerű **szerszámmentes** felületre szerelés
- **Keskeny** kivitel: csak **16mm**
- **Négyzet** 600x600mm és **téglalap** 1200X30mm
- Teljesítmény: **30W**
- Fényhasznosítás: **120lm/W**
- Fényáram: **3600lm**
- **Garancia:** 5 év



# LED line

## LED line PRIME **CALMOS** SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST

- Minimalista design
- Ház és a búra **polikarbonátból** készült
- **Elérhető két teljesítménnyel:** 18W és 24W
- **Magas fényhasznosítás:** 116lm/W
- **Várható élettartam:** 50 000 óra
- **Szórásszög:** 110°
- **Védettség:** IP44
- **Garancia:** 5 év



# LED line

## LED line PRIME **EASY FIX** LED LÁMPATEST


- Tetszés szerint felszerelhető:  
**felületre vagy süllyesztve**
- Az **állítható szerelősínnek** köszönhetően bármilyen kivágási mérethez illeszkedik
- Szabályozható **színhőmérséklet**
- A **káprázatmentes** fény kényelmet és jobb koncentrációt eredményez
- **Könnyű telepítés**



# LED line

## LED line PRIME **EASY FIX** LED LÁMPATEST

- **Teljesítmény:** 6W 12W 18W 24W
- Elérhető formák: kerek és négyzet (18W és 24W)
- **Fényhasznosítás:** 90-100lm/W
- **Színhőmérséklet: CCT 3000K-4000K-5000K**
- **Szórásszög:** 110°
- **Színvisszaadási index (CRI):** >85
- **Védettség:** IP20
- Garancia: **3 év**

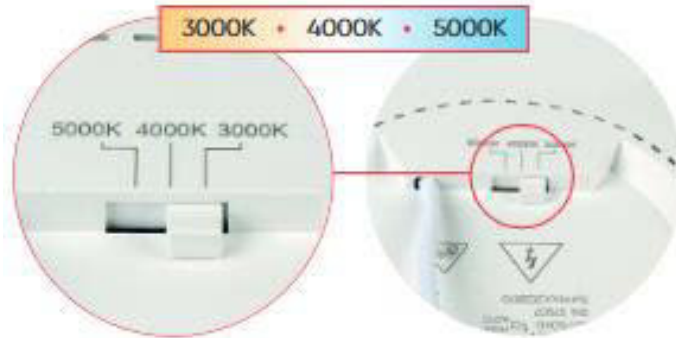

# LED line

## LED line PRIME **MOLLY** SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST

- **2in1:** süllyesztett és felületre szerelhető
- Ház és búra **polikarbonátból**
- **Magas fényhasznosítás:** 90-100lm/W
- Szórásszög: 110°
- **Védettség:** IP20
- Univerzális felhasználás
- Garancia: 3 év



# LED line

## LED line PRIME **MOLLY** SÜLLYESZTETT LED LÁMPATEST

Modellek széles választéka:

- **Teljesítmény:** 5W 9W 12W 18W 24W
- Színhőmérséklet: 3000K és 4000K
- **Sülyesztett és felületre** szerelhető
- Forma: **kerek** és **négyzet**
- Opcionálisan: mozgásérzékelő (18W és 24W)
- Opcionálisan: CCT verzió (18W és 24W)



# LED line

## LED line PRIME MOLLY LED LÁMPATEST



### Keretek felületre szereléshez

200913	<b>Kerek</b>	MOLLY 9W
200920	<b>Kerek</b>	MOLLY 12W
200937	<b>Kerek</b>	MOLLY 18W
200944	<b>Kerek</b>	MOLLY 24W
200951	<b>Négyzet</b>	MOLLY 9W
200968	<b>Négyzet</b>	MOLLY 12W
200975	<b>Négyzet</b>	MOLLY 18W
200982	<b>Négyzet</b>	MOLLY 24W

### Elérhető modellek

Cikkszám	Telj.	Fényáram	Színhőmérséklet	Forma	Mozgás- érzékelő
200739	5W	450lm	3000K	<b>kerek</b>	
200746	5W	500lm	4000K	<b>kerek</b>	
200753	9W	830lm	3000K	<b>kerek</b>	
200760	9W	900lm	4000K	<b>kerek</b>	
200777	12W	1150lm	3000K	<b>kerek</b>	
200784	12W	1250lm	4000K	<b>kerek</b>	
200791	18W	1750lm	3000K	<b>kerek</b>	
200807	18W	1900lm	4000K	<b>kerek</b>	
200014	24W	2350lm	3000K	<b>kerek</b>	
200021	24W	2550lm	4000K	<b>kerek</b>	
200999	18W	1900lm	3000-6000K	<b>kerek</b>	
201002	24W	2550lm	3000-6000K	<b>kerek</b>	
201019	18W	1900lm	4000K	<b>kerek</b>	<b>X</b>
201026	24W	2550lm	4000K	<b>négyzet</b>	<b>X</b>
201033	5W	450lm	3000K	<b>négyzet</b>	
201040	5W	500lm	4000K	<b>négyzet</b>	
200838	9W	830lm	3000K	<b>négyzet</b>	
200845	9W	900lm	4000K	<b>négyzet</b>	
200052	12W	1150lm	3000K	<b>négyzet</b>	
200069	12W	1250lm	4000K	<b>négyzet</b>	
200876	18W	1750lm	3000K	<b>négyzet</b>	
200883	18W	1900lm	4000K	<b>négyzet</b>	
200890	24W	2550lm	3000K	<b>négyzet</b>	
200906	24W	2550lm	4000K	<b>négyzet</b>	

# LED line PRIME LED SZALAGOK

- KLASSZIK
- VÍZÁLLÓ
- COB
- EXPERT
- **KIEGÉSZÍTŐ AJÁNLAT**  
(vezérlők, meghajtók, profilok, csatlakozók)






# LED line PRIME COB LED SZALAGOK

## LED line PRIME COB LED SZALAGOK - TOP10

Cikkszám	Terméknév
476838	LED line PRIME LED szalag 320 COB 24V 4000K 8W
476821	LED line PRIME LED szalag 320 COB 24V 2700K 8W
479730	LED line PRIME LED szalag 320 COB 24V 4000K 8W <b>IP66</b>
479792	LED line PRIME LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W
479785	LED line PRIME LED szalag 480 COB 24V 2700K 11W
476845	LED line PRIME LED szalag 320 COB 24V 6500K 8W
200173	LED line PRIME LED szalag 840 COB 24V RGB CCT 18W
478269	LED line PRIME LED szalag 480 COB 24V 4000K 18W
478245	LED line PRIME LED szalag 480 COB 24V 2700K 18W
479822	LED line PRIME LED szalag 480 COB 24V 4000K 11W <b>IP66</b>

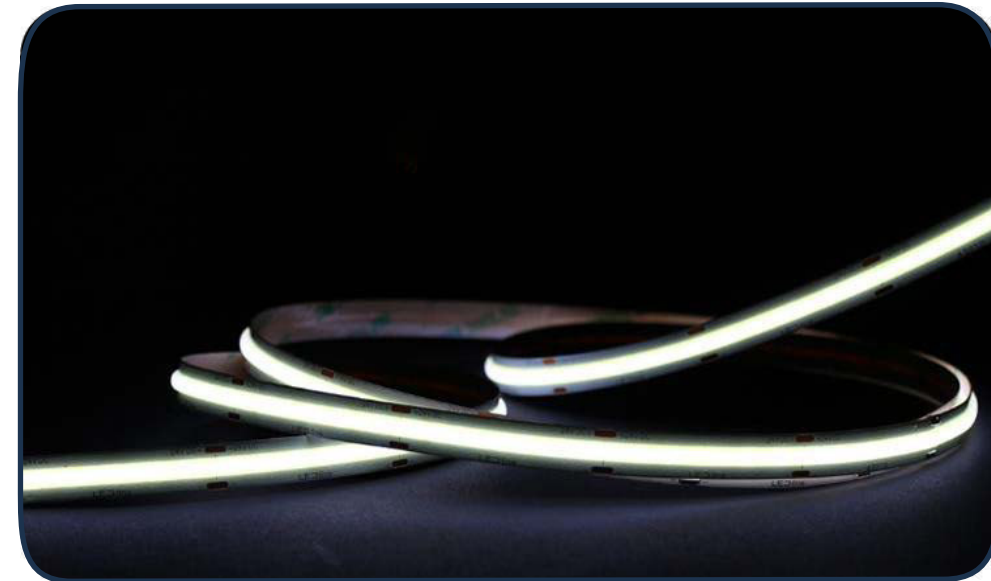

# LED line PRIME **VARIANTE** VEZÉRLŐK

- Az okos vezérlők széles választékát kínáljuk
- RF és TUYA WiFi (BLE) vezérlés 5 az 1-ben modell segítségével, mely széles PWM skálával rendelkezik az aprólékos finomhangoláshoz
- Memória funkció: mindig az utolsó kikapcsolást megelőző beállítással indul újra
- A mellékelt RF távirányító 1-4 zónához egyszerűbbé teszi a vezérlést, különleges jelenetek lehetőségével.
- 5 év garancia



# LED line PRIME **VARIANTE** VEZÉRLŐK

- VARIANTE RF WIFI TUYA **DIM**
- VARIANTE RF WIFI **TUYA RGBW**
- VARIANTE RF WIFI **TUYA RGB**
- VARIANTE RF WIFI **TUYA 5in1**
- VARIANTE RF WIFI **TUYA CCT/DIM**
- VARIANTE RF WIFI **TUYA RGBCCT**



# LED line PRIME **VARIANTE** MODELLEK

## TÁVIRÁNYÍTÓK:

- **MAG JOY** távirányító VARIANTE vezérlőhöz
- Távirányító TUYA VARIANTE **RGB/RGBW** vezérlőhöz
- Távirányító TUYA VARIANTE **DIM/CCT** vezérlőkhöz

## FALI VEZÉRLŐK:

- Fali vezérlő VARIANTE **DIM/CCT** távirányítóhoz
  - Fali vezérlő VARIANTE **RGB** távirányítóhoz
  - Fali vezérlő VARIANTE **RGBW/RGBCCT** távirányítóhoz
- **5 év** garancia

LED line



# LED line PRIME CERAMIC

## ELŐNYÖK:

- **Egyedülálló hatékonyság akár 140lm/W** értéken = **csökkentett energiaköltségek** és alacsonyabb számlák: A korszerű lámpatestek kiemelkedő fényteljesítményt biztosítanak minimális energiafelhasználással.
- **Innovatív kerámia burkolat = megnövelt tartósság:** A kerámia anyag nem csupán esztétikai elem a termékünkben. Sajátos tulajdonságai révén hatékony hőelvezetést tesz lehetővé, ami hosszabb élettartamot garantál a fényforrás számára.
- **Precíz diffúzor lencse = barátságos, kellemes fény:** Az osztályozott üveglencse nemcsak esztétikus, lágy fényt biztosít, ami kellemesen hat a szemre, hanem fokozza a fényátvitel hatékonyságát is.

LED line

**Kevesebb energia, erősebb fény!**



# LED line **FILAMENT**

- **Modern LED technológia harmonikus párosítása** a klasszikus, elegáns stílussal, például a hagyományos izzókkal.
- **Fényforrás, mely kiválóan alkalmazható változatos környezetekben, legyen szó nappalokról vagy éttermekről**

LED line

## Filament Retro Vintage

Széles választékban



- Átlátszó
- Arany
- grafit

Filament  
**Magas  
fényhasznosítás  
210 lm/W**

Üveg búra a jobb fényeloszlás érdekében

## Legjobb fényerőszabályzás

a jelenlegi piacon

Széles választékban



Legjobb fényerőszabályzás  
a jelenlegi piacon

# LED line **FILAMENT**

Különböző méretű, formájú és színhőmérsékletű izzók széles választéka

- **LED line PRIME:**
- **Teljesítmény:** 4W, 7W
- **Változatok:**
- E27 A60 4000K
- E27 G125, ST64 1800K - arany és grafit
  
- **LED line LITE:**
- **Teljesítmény:** 4W, 5W, 6W, 7W
- **Változatok:**
- E14: C35, G45
- E27: A60
- Állítható fényerő



LED line

# ÚJDONSÁG!

## LED line TAZA ASZTALI LÁMPA

### ÚJ MODELLJEINK KÉSZLETEN:

- **CCT:** 3000/4000/5000K + DIMMELHETŐ,
- **4 változat:** fekete, fehér, zöld és rózsaszín
- **Teljesítmény:** 3,5W
- **Fényáram:** 400lm
- **Töltési idő:** 5 óra
- **Működési idő:** max 8 óra
- **Elem:** 4000mAh
- **2 év** garancia

LED line





**ÚJDONSÁG!**

## **LED line RIWIA ASZTALI LÁMPA**

### **ÚJ MODELLJEINK KÉSZLETEN:**

- **CCT:** 3000/4000/5000K + szabályozható
- **3 változat:** ezüst, arany, rózsa arany
- **Teljesítmény:** 1W
- **Fényáram:** 150lm
- **Töltési idő:** 3h
- **Működési idő:** max 8h
- **Elem:** 1800mAh
- **2 év** garancia

**LED** line



**ÚJDONSÁG!**

## **LED line CAMELIA ASZTALI LÁMPA**

### **ÚJ MODELLJEINK KÉSZLETEN:**

- **CCT:** 3000/4000/5000K + szabályozható
- **3 változat:** fekete, arany, ezüst
- **Teljesítmény:** 2,5W
- **Fényáram:** 250lm
- **Töltési idő:** 5 óra
- **Működési idő:** max 8 óra
- **Elem:** 4000mAh
- **2 év** garancia



**LED line**

The image features a minimalist design with two large triangles meeting at a single point. One triangle is red and points towards the bottom-left, while the other is black and points towards the top-right. The background is white.

**KÖSZÖNJÜK!**